

分 析 成 績 書

依頼者 住所 島根県大田市温泉津町福光ハ107番地1
 氏名 有限会社 坪内石材店

平成 27 年 12 月 7 日付けの分析等依頼申請書に基づく分析の結果は、下記のとおりです。

平成 27 年 12 月 14 日

島根県産業技術センター所長
 (環境技術科)



「ガス吸着性能試験」

アンモニアガス吸着試験

サンプルを容量 10L のフッ素樹脂製バッグに入れ、密閉、脱気後、濃度 9.0ppm のアンモニアガス 10L を注入し、濃度変化を北川式検知管により測定した。その結果は、下記のとおりです。ブランクは、試料が入っていない場合の値です。

時 間	(分)	0	10	30	60	90	120	24H
ブランク	(ppm)	9.0	9.0	9.0	8.5	8.5	8.0	7.0
福光石 (1.0g)	(ppm)	9.0	5.2	4.0	2.5	1.8	1.4	0.3
福光石 (10.0g)	(ppm)	9.0	2.5	1.8	0.7	0.3	検出せず	検出せず


(検出限界 0.1ppm)

以下余白


備
考

120 分までのグラフを添付する。

アンモニアガス吸着試験結果

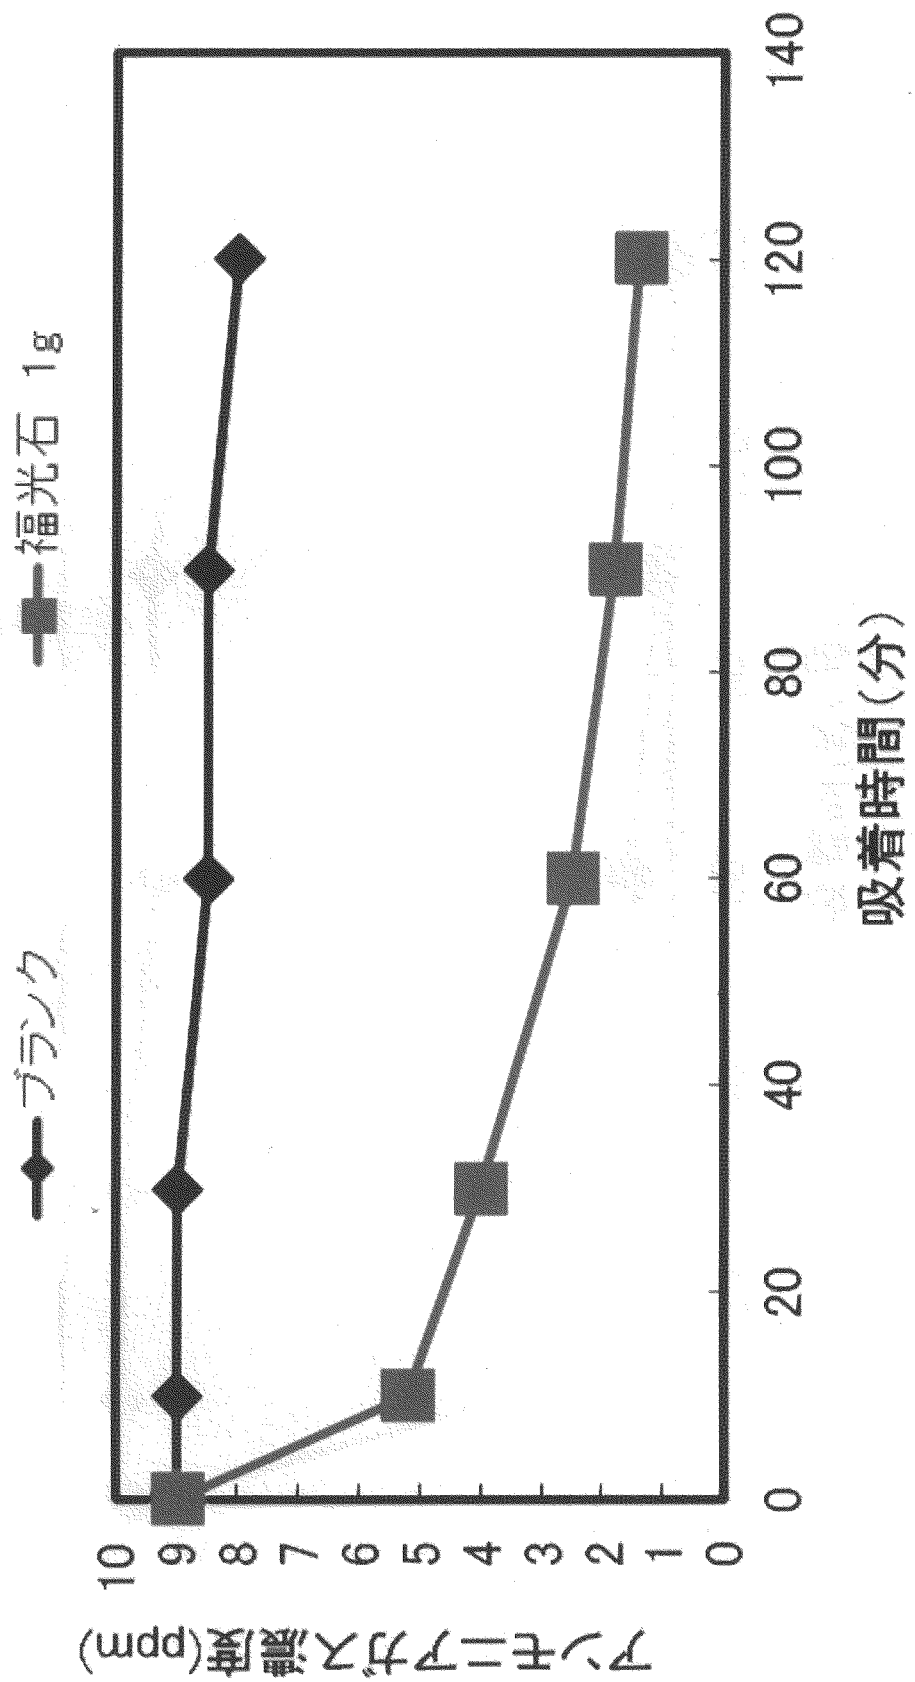

アンモニアガス吸着試験結果

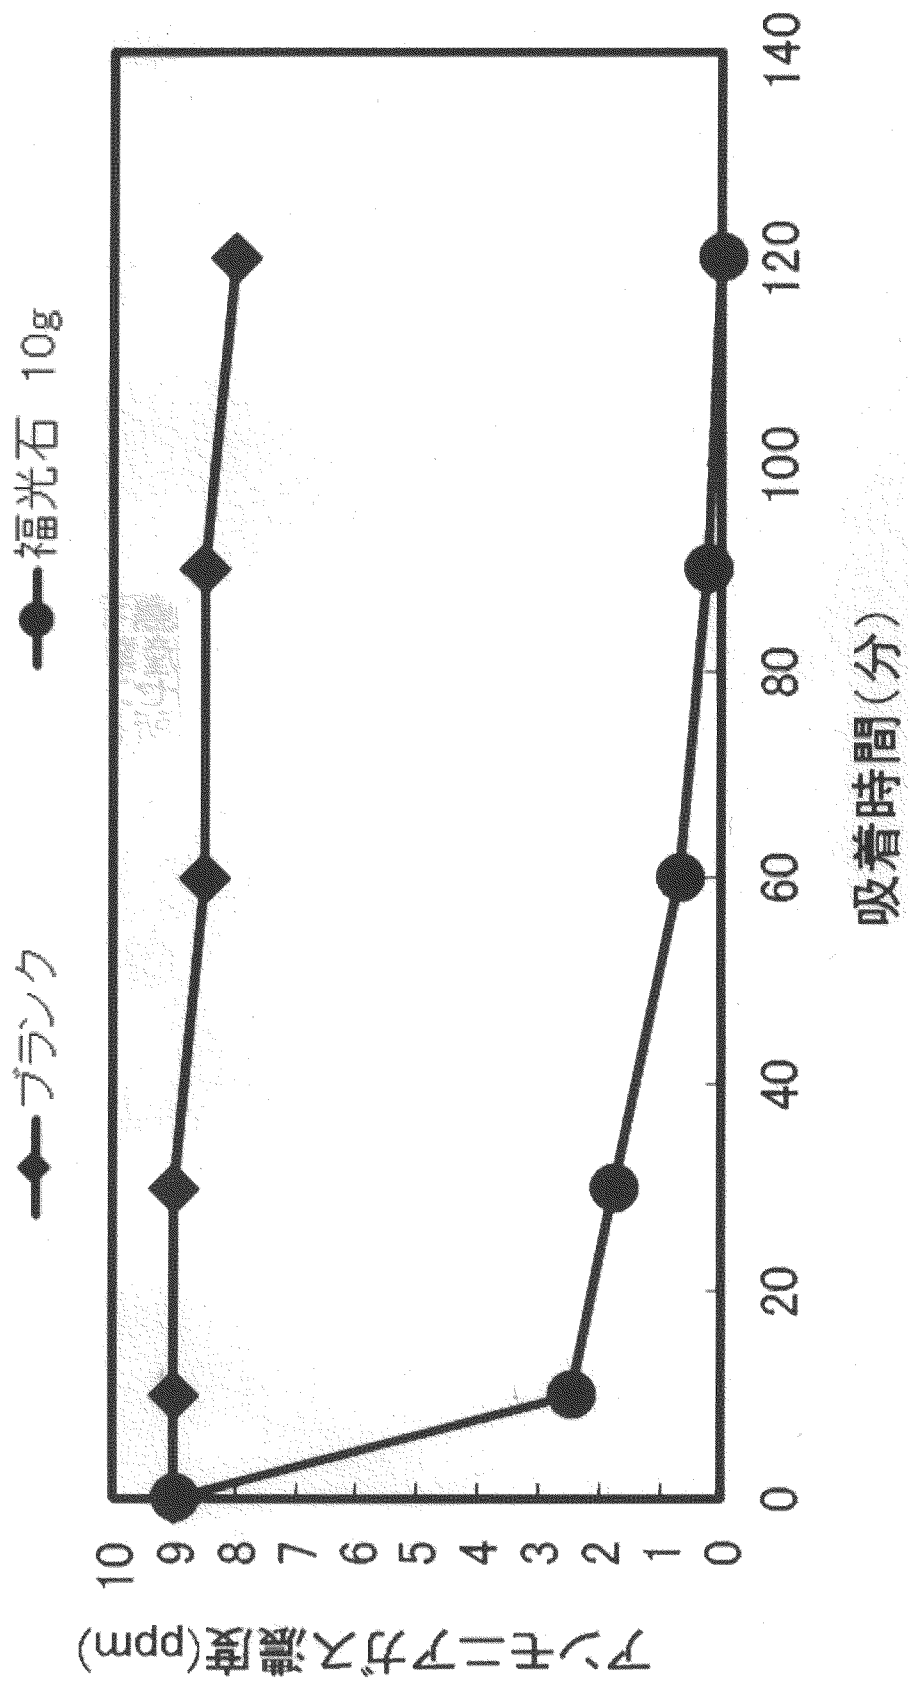

東京技術センター
産業研究所印

東京技術センター